
DATALOGIC SLS SAFETY AREA SCANNER ACCESSORIES

SLS-BRACKET-A
Complete bracket system



PRODUCT DESCRIPTION

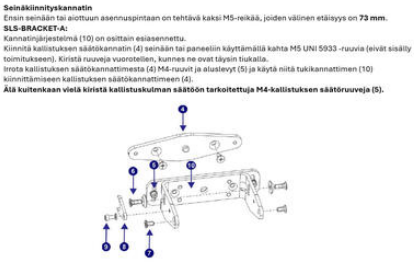

Seinäkiinnityskannatin
Ensin seinään tai aiottuun asennuspintaan on tehtävä kaksi M5-reikää, joiden välinen etäisyys on **73 mm**.
SLS-BRACKET-A:
Kannatinjärjestelmä (10) on osittain esiasennettu.
Kiinnitä kallistuksen säätökannatin (4) seinään tai paneeliin käyttämällä kahta M5 UNI 5933 -ruuvia (eivät sisälly toimitukseen). Kiristä ruuveja vuorotellen, kunnes ne ovat täysin tiukalla.
Irrota kallistuksen säätökannattimesta (4) M4-ruuvit ja aluslevyt (5) ja käytä niitä tukikannattimen (10) kiinnittämiseen kallistuksen säätökannattimeen (4).
Älä kuitenkaan vielä kiristä kallistuskulman säätöön tarkoitettuja M4-kallistuksen säätöruuveja (5).