

LAMPADA SLIMLINE CON INTERRUTTORE ON/OFF


SL 025



- > Alloggiamento piatto
- > Ballast elettronico
- > Con/senza presa (a scelta)
- > Fissaggio magnetico (opzionale)
- > Basso consumo di energia
- > Interruttore On/Off

La lampada Slimline SL 025 è particolarmente idonea per l'utilizzo in piccoli quadri elettrici con spazio limitato ed alta densità di montaggio di componenti. Può essere fissata con viti sui due lati. La lampada è disponibile anche con fissaggio magnetico e può essere fissata su qualsiasi punto all'interno di quadri elettrici di acciaio. Entrambe le versioni sono disponibili con presa integrata per il collegamento di ulteriori apparecchi elettrici.

La figura illustra la lampada Slimline con interruttore e presa integrata (Germania), cod. art. 02520.0-00

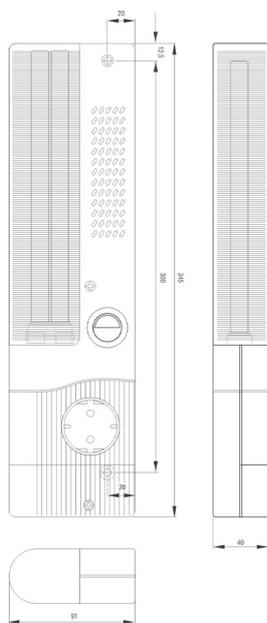

DATI TECNICI



| | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza assorbita | 9 W |
| Intensità luminosa | 510 Lm (corrispondente a 45 W delle lampade a incandescenza) |
| Lampadina | Lampada a basso consumo di energia, portalampada 2G7 |
| Durata utile | 10.000 h |
| Interruttore | Interruttore on/off per lampada |
| Connessione | Morsetto 2,5 mm ² con dispositivo antitrazione, coppia di serraggio max 0,8 Nm |
| Fissaggio | Fissaggio a vite, M5, distanza 300 mm Fissaggio magnetico (opzionale) |
| Alloggiamento | Plastica UL94 V-0, grigio luminoso |
| Dimensioni | 345 x 91 x 40 mm |
| Posizione di montaggio | Su entrambi i lati |
| Temperatura ambiente di funzionamento/magazzinaggio | -20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F) / -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F) |
| Umidità ambientale di funzionamento/magazzinaggio | max. 90 % RH (senza condensa) |
| Tipo di protezione | IP20 |



| Cod. art. | Modello | Tensione nominale | Presa | Corrente nominale | Peso (circa) | Classe di protezione | Omologazioni | | |
|------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|-----|
| 02520.0-00 | senza fissaggio magnetico | AC 230 V, 50/60 Hz | Germania/Russia (1) | 16,0 A | 0,4 kg | I (conduttore di protezione a terra) | VDE | - | EAC |
| 02520.1-01 | con fissaggio magnetico | AC 230 V, 50/60 Hz | Germania/Russia (1) | 16,0 A | 0,5 kg | I (conduttore di protezione a terra) | VDE | - | EAC |
| 02521.1-04 | con fissaggio magnetico | AC 230 V, 50/60 Hz | F / PL / CZ SK (2) | 16,0 A | 0,5 kg | I (conduttore di protezione a terra) | VDE | - | EAC |
| 02523.1-05 | con fissaggio magnetico | AC 230 V, 50/60 Hz | Gran Bretagna/Irlanda (4) | 13,0 A | 0,5 kg | I (conduttore di protezione a terra) | VDE | - | EAC |
| 02527.0-00 | senza fissaggio magnetico | AC 230 V, 50/60 Hz | Nessuna | - | 0,4 kg | II (doppio isolamento) | VDE | UL File No. E234324 | EAC |
| 02527.1-14 | con fissaggio magnetico | AC 230 V, 50/60 Hz | Nessuna | - | 0,5 kg | II (doppio isolamento) | VDE | - | EAC |

Nota: La lampada Slimline SL 025 è disponibile anche con fissaggio frontale da 19".